




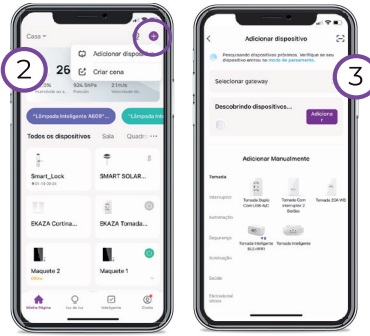



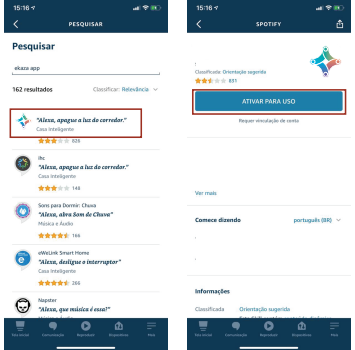

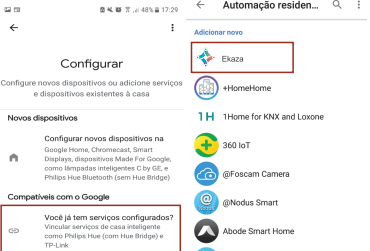


 INTERRUPTOR MINI PARALERO 16A MANUAL USUÁRIO 	PARABÉNS Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O Interruptor Mini, permite que o usuário acione, controle e automatize remotamente o interruptor através do aplicativo EKAZA de maneira fácil e inteligente. Nossos produtos têm facilidade, economia de energia e segurança. A CAIXA CONTÉM: 1 x Interruptor Mini 1 x Kit parafuso 1 x Guia de Instalação ESPECIFICAÇÕES Modelo: EKAT-T109Z Tensão: 100~240V AC, 50~60 Hz, Neutro/Fase Corrente: 16A Máxima Protocolo: Zigbee 3.0 Tamanho: 41x20x41mm	AVISO - ANTES DA INSTALAÇÃO  AVISO DE RISCO DE CHOQUE: ESTE EQUIPAMENTO SEQUE O CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL E REGULAÇÕES LOCAIS DO BRASIL (NBR5410). ESTE PROCEDIMENTO REQUER INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL. CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO: DESLIGUE OS DISJUNTORES DO PAINEL DE ENERGIA (TODAS AS LIGAÇÕES DEVEM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADAS, EVITANDO LESÕES AO PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO). IMPORTANTE: A(S) LUMINÁRIA(S) CONTROLADA(S) NÃO DEVERÁ EXCEDER 1200 W (INCANDESCENTE) E 300 W (ECONÔMICAS) EM 220 V. E 1000 W (INCANDESCENTE) E 300 W (LUMINAÇÃO DE LED), EM 110 V.	INSTALAÇÃO DO PRODUTO - Antes verifique se o local de instalação possui sinal bom de sua rede Wi-Fi, utilize seu celular para essa verificação. O Interruptor deve ser instalado onde exista sinal de Wi-Fi bom; - Desligue a energia no disjuntor do ambiente em que será instalado o dispositivo; - Para instalar o interruptor, ligue o fio FASE na porta "Lin" do dispositivo e a saída no "Lout"; - O fio NEUTRO, ligue na porta "Lin" do dispositivo e a saída no "Lout" (este fio é necessário para ligar o dispositivo); - O fio SI/S2 é possível conectar com o interruptor de luz (não admite os interruptores pulsadores) ou não o conectar. - Agora seu dispositivo está pronto para teste, ligue o disjuntor do ambiente e observe se o interruptor acendeu alguma luz (caso não acenda, refaça o passo-a-passo); Para sua segurança não conecte o cabo NEUTRO ao FASE ao dispositivo. LEGENDA: - N - F - SI/S2 	INSTALAÇÃO DO PRODUTO - Exemplos de conexão sem Interruptor  - Exemplos de conexão com Interruptor paralelo:  Tensão: 100~240V AC, 50~60 Hz, Neutro/Fase Corrente: 10A Máxima	USAR APP EKAZA - Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android. - Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo. - Digite o seu e-mail e selecione o país em que vive, em seguida você criará uma senha.    Digitalize o código QR para fazer o download RESET INTERRUPTOR  Botão Configuração / RESET Pressione e segure por 6-10 segundos para RESET Trás do produto	ONFIGURAR HUB ZIGBEE HUB ZIGBEE INSTALADO O interruptor suporta apenas a rede Zigbee. Favor usar um HUB que suporte o protocolo ZIGBEE 3.0. Recomenda-se usar o ZIGBEE HUB modelo EKVZ-T1010 da marca EKAZA. Instale o hub zigbee antes de configurar este Interruptor.  Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet. 	COMO CONFIGURAR - Registre ou faça o login conta. Configure o APP para o interruptor - Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo. - Aguarde 1-3s, então o Hub será automaticamente na tela. Clique em "Adicionar". - Selecione seu Wifi e espere alguns segundos até a que a configuração seja concluída.	COMO CONFIGURAR ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO: - A luz indicadora dentro do módulo esteja piscando rapidamente para emparelhamento. - Entre no Hub já configurado para adicionar o Interruptor EKAZA, Selecione a aba Zigbee e Toque em "Adicionar dispositivos" - Toque em "Adicionar Novo Dispositivo". - O dispositivo será detectado, automaticamente aguarde alguns segundos para o Interruptor ser configurado e estará pronto para seu uso. - Será necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede e esteja pronto para ser usado. (Se o processo falhar, repita os passos anteriores.) Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo. 
	COMO CONFIGURAR - No aplicativo EKAZA, toque no ícone do Interruptor Mini. Se o mesmo estiver desligado, apenas o ícone de Agenda aparece. Você verá a interface de controle. - Nesta sessão você poderá Ligar/Desligar Alterar o ome (Pressione e segure o botão); Adicionar temporizador ; Contagem regressiva; Ativar e desativar todos os dispositivos configurados nessa área - Selecionando o ícone você poderá controlar e criar cenas e automações com o seu dispositivo. - Modo Cena Você pode criar uma cena para mudar rapidamente o funcionamento ou acionamento do dispositivo para atender às suas necessidades. 	EXEMPLO DE CENA Automação Cena: Uma cena pode controlar vários dispositivos com um botão ou comando por voz através de alto-falantes inteligentes*. <i>* Alguns dispositivos podem não suportar o controle de voz</i> Por exemplo: A cena de Sair da Casa: esperamos desligar todas tomadas e luz na casa. Automação: Executa automaticamente uma instrução com base na hora, clima, localização ou outro equipamento. Por exemplo, quando o sensor de presença humano em casa não detectar ninguém por 15 minutos, apague as luzes e tomada em casa*. <i>* Precisa comprar produtos correspondentes ekaza.</i>	CONECTAR - AMAZON ALEXA - Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos. - Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc. - Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.  	CONECTAR - AMAZON ALEXA - No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos. - Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza. - Ative o Ekaza para uso. 	CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE - Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação. - Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão. - Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no Ekaza App com sua conta. 	CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE - Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do Ekaza. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo. - Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como: 	RESOLUÇÕES E FAQ O que devo fazer quando o processo de configuração do dispositivo falhou? Você poderá: Verifique se o interruptor está ligado ou não. Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Verifique sua conectividade de rede. Verifique se o roteador está funcionando corretamente: Se o roteador for roteador de banda dupla, selecione a rede 2.4GHz e adicione o Interruptor. Ative a função de transmissão do roteador. Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou defina ambos como auto. O modo sem fio não deve ser apenas 11 n. Verifique há interferência de Wi-Fi ou mude o Interruptor para outro local se possível dentro do alcance do sinal. Verifique se os dispositivos conectados no roteador atingem o limite de quantidade. Tente desativar a função Wi-Fi e verifique se o roteador não está proibindo o Interruptor da conexão. Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do roteador está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o roteador não esteja proibindo o Interruptor da conexão.	RESOLUÇÕES E FAQ Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida no aplicativo esteja correta ao adicionar o Interruptor. Então ele está pronto para o configuração no aplicativo: a luz indicadora piscará rapidamente em azul (duas vezes por segundo) para configuração rápida. 4. Posso controlar o dispositivo através da rede celular 2G / 3G / 4G? Após a configuração bem-sucedida do dispositivo na sua rede Wi-Fi 2.4GHz, você pode controlar remotamente o dispositivo através da rede celular 2G / 3G / 4G. 5. Como posso compartilhar meu dispositivo com a família? Abra App vá em "Perfil" -> "Compartilhar" -> "Enviado", toque em "Adicionar Compartilhamento" agora você pode compartilhar o dispositivo com membros da família adicionados. 6. Como redefinir(RESET) este dispositivo? Redefinição de fábrica: Depois que o Interruptor estiver conectado a energia elétrica. Faça o seguinte procedimento: Pressione e segure o botão (Qualquer) por 4-6 segundos para redefinir. Uma luz azul piscará 2x por segundo. Isto indicará que o dispositivo foi redefinido e entrou no modo de conexão rápida.